


Entris II Series Basic Essential, Sartorius Analytical Balance

Entris® II Serie Basic Essential, balanza analítica Sartorius.

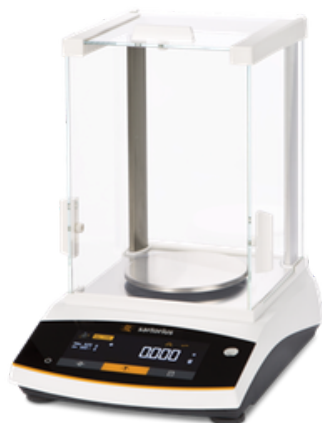

Características estándar

- Pantalla táctil LED retroiluminada
- Operación fácil de usar
- Aplicaciones básicas
- Sistemas de pesaje monolíticos
- Base de aluminio fundido a presión (die-cast) y carcasa de ABS
- Nivel de burbuja frontal
- Interfaz RS-232 estándar
- Pesaje por debajo de la balanza (Below Balance Weighing)

Especificaciones de la balanza analítica Sartorius Entris® II Serie Basic Essential

Unidades de pesaje: Gramo, kilogramo, onza, libra, quilate, pennyweight (dwt), onza troy, grano y newton (consulte el manual técnico para la lista completa).	Alimentación eléctrica: Adaptador de corriente AC, de 115 a 240 V, con enchufe estadounidense (US plug).	Temperatura: Operación: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Modos de operación: Pesaje, determinación de densidad, porcentaje, conteo de piezas y conversión de unidades de masa.	Tiempo de estabilización: 2.5 segundos.	Humedad: 15 % a 80 % para temperaturas de hasta 31 °C (88 °F)
	Peso de calibración: BCE64I-1S: 50 g BCE124I-1S: 100 g BCE224I-1S: 200 g	Peso estimado: 13.7 lb (6.2 kg)
		Garantía: Garantía limitada de dos años

Modelos de la balanza analítica Sartorius Entris® II Serie Basic Essential

Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Tamaño del plato de pesaje (Pan Size)	Dimensiones
BCE64I-1S	60 g	0.1 mg	± 0.1 mg	± 0.2 mg	3.5 in (90 mm)	9.1 × 1 (230 × 30)
BCE124I-1S	120 g	0.1 mg	± 0.1 mg	± 0.2 mg	3.5 in (90 mm)	9.1 × 1 (230 × 30)
BCE224I-1S	220 g	0.1 mg	± 0.1 mg	± 0.2 mg	3.5 in (90 mm)	9.1 × 1 (230 × 30)

Códigos de productos

Código	Descripción
197392	Entris® II, balanza de precisión de 60 g × 0.1 mg con ajuste de calibración interna, Serie Basic Essential.
197393	Entris® II, balanza de precisión de 120 g × 0.1 mg con ajuste de calibración interna, Serie Basic Essential.
197394	Entris® II, balanza de precisión de 220 g × 0.1 mg con ajuste de calibración interna, Serie Basic Essential.

Opciones

Código	Descripción
112261	Impresora de datos YDP20-OCE con función de fecha y hora, Sartorius. Incluye cable RS-232 de 9 pines a 25 pines. Requiere la fuente de alimentación P/N 191429. Si se utiliza con una unidad Entris® II, también se necesitará el P/N 201911 RS-232.
31103	Papel para impresora YPP01 tamaño estándar en rollo, compatible con todas las impresoras YDPxx-xxx de carga interna, paquete de 5 rollos.
31106	Cinta (ribbon) para impresora 6906918 para YDP021/YDP03 Minebea.
201911	Cable de datos RS-232 para impresora, de 9 pines macho a 9 pines hembra Sartorius YDP20-OCE, para uso con Entris® II.
204042	Fuente de alimentación universal, entrada 100–240 VCA / 50–60 Hz, incluida con las balanzas Entris® II.
191429	Adaptador de fuente de alimentación universal, entrada 100–240 VCA / 50–60 Hz. Incluye cable de alimentación CP3202S, compatible con las series CP6201, PT, Practum, Quintix, Secura, balanzas Entris I, báscula EA35EDE, series BP, serie EA y Y.