Báscula para Montacargas Serie CLS Clase III



Características estándar

Carro de la Báscula

- 38 pulgadas, 8,000 × 5 lb, no NTEP
- Placas de acero pintadas delanteras y traseras de 1-1/2 pulgadas de grosor, unidas por cuatro elementos flexibles
- Soportes superiores soldados, fijados con pasadores y atornillados
- Pasador de centrado soldado
- Dos celdas de carga tipo S de 5,000 lb
- Caja de conexiones iQUBE^{2}® con inclinómetro
- Cable moldeado en espiral, hasta 15 pies sin enrollar

Requisitos Previos a la Venta

- Proporcione el cuestionario completo del montacargas para la cotización
- Compatible con la mayoría de los accesorios para montacargas Clase III, consulte con la fábrica

Recomendaciones de Instalación

- Al instalar una báscula para montacargas, OSHA requiere que el usuario final reduzca la capacidad de carga del montacargas

Opciones

- CLS-680, 18 a 72 VCC
- Virtui^{3}
- Impresora móvil


Reduzca Gastos con la Báscula para Montacargas Serie CLS Clase III

La báscula para montacargas Serie CLS Clase III se instala directamente en la mayoría de los montacargas Clase III, ahorrando tiempo y dinero durante el manejo de materiales. La Serie CLS permite pesar rápidamente los envíos y proporciona pesos que no son Legal para Comercio. Los resultados pueden mostrarse con un indicador de Rice Lake Weighing Systems diseñado específicamente para la CLS o mediante un dispositivo compatible con el software VIRTUi$^{3®}$.

Especificaciones de la Serie CLS Clase III

Garantía:
Limitada de dos años

Dimensiones de la Serie CLS

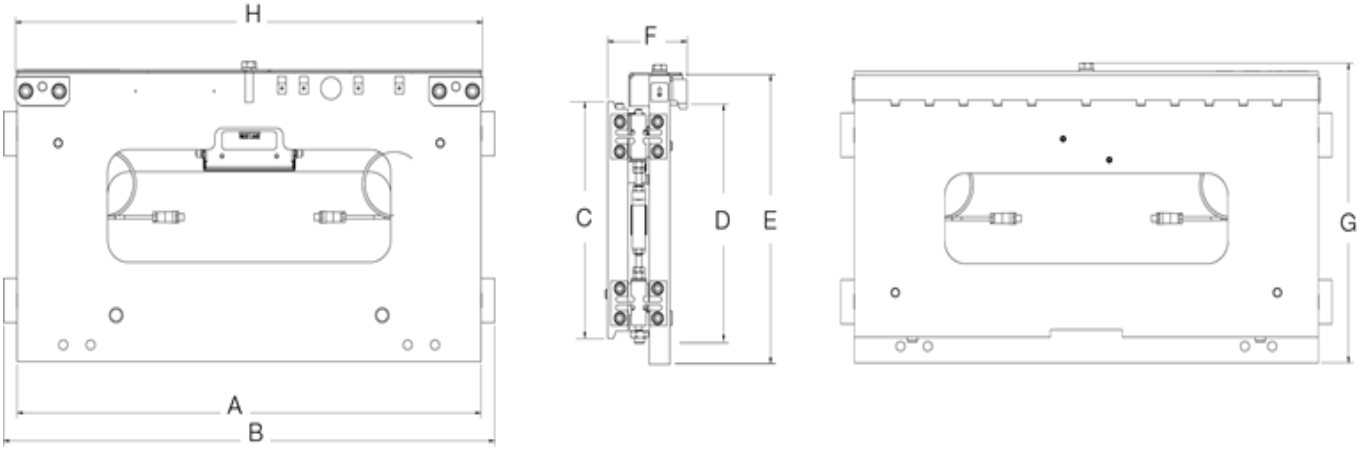

CLS Clase III			
38 in, 8,000 lb			
A	38.00 in (965 mm)	E	24.50 in (622 mm)
B	40.00 in (622 mm)	F	6.04 in (153 mm)
C	20.00 in (508 mm)	G	26.68 in (678 mm)
D	20.15 in (512 mm)	H	38.00 in (965 mm)

Opciones de la Serie CLS

Indicador CLS

CLS-680

El CLS-680 fue diseñado desde cero específicamente para aplicaciones en montacargas. Con una carcasa de aluminio mecanizado anodizado, el CLS-680 es ideal para aplicaciones exigentes de uso general en montacargas.
Su tamaño compacto se fija mediante un soporte RAM® para una posición flexible y una mínima obstrucción. Las características adicionales incluyen esquinas redondeadas, protección contra vibraciones y supresión de sobretensiones.

- LED de seis dígitos de siete segmentos
- Hora y fecha con respaldo de batería
- Interruptor de encendido/apagado
- Fuente de alimentación de 9 a 26 VCC o de 18 a 72 VCC
- Con cable o inalámbrico
- Puerto serial RS-232
- Wi-Fi
- WPAN

CLS-920i

El CLS-920i incorpora la flexibilidad, inteligencia y capacidad de programación del 920i en una carcasa más pequeña con una fuente de alimentación de CC para uso en montacargas. El programa estándar ofrece indicación de peso, configuración, calibración y diagnósticos específicos para la CLS. Personalícelo para su aplicación con un programa de usuario opcional.

- Carcasa de acero suave pintado
- Pantalla LCD gráfica retroiluminada
- Hora y fecha con respaldo de batería
- Interruptor de encendido/apagado
- Fuente de alimentación de 9 a 36 VCC
- Con cable o inalámbrico
- Dos puertos RS-232 disponibles para opciones adicionales
- Wi-Fi opcional
- WPAN opcional

Solución Virtual CLS

VIRTUi^3

Los datos de peso se muestran en un dispositivo mediante el software VIRTUi^3, creando un indicador virtual. La CLS se conecta a su dispositivo mediante RS-232, USB o WPAN. Elija entre la configuración CLS-M o CLS-IM para uso estático o en movimiento.

- El dispositivo de indicación de peso (PC/tableta) no está incluido
- Consulte con la fábrica para verificar la compatibilidad con su dispositivo
- Conexión WPAN disponible
- Conexión USB disponible

Sin Cable

La opción sin cable elimina el cable enrollado de comunicación o alimentación entre la báscula y el indicador. Una batería recargable está asegurada a la báscula, proporcionando energía a la báscula, mientras que los módulos inalámbricos emparejados proporcionan la comunicación.

- Interfaz inalámbrica 802.15
- Batería de ion de litio y cargador
- Interruptor de encendido/apagado
- Duración de la batería: 24 horas de uso continuo
- Tiempo de recarga de la batería: 8 horas para una carga completa
- Caja de batería reforzada

Wi-Fi

Wi-Fi es una característica estándar para el CLS-680 y está disponible como una opción instalada de fábrica para el CLS-920i.

- Tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g
- Alcance: hasta 328 pies en interiores
- Frecuencia de operación: ISM 2.4 GHz

WPAN

La comunicación WPAN es una característica estándar para el CLS-680 y está disponible como una opción externa para el CLS-920i. También está disponible en una caja de comunicación/alimentación para la solución virtual.

Reducción de Capacidad del Montacargas

Durante la instalación inicial de la báscula, recuerde al cliente que debe tener una placa de identificación actualizada en el montacargas indicando la nueva capacidad de elevación y la información del centro de gravedad. Esto es requerido según las normas y regulaciones de OSHA.

CLS Clase III	38-inch
Centro de gravedad vertical (VCG) de la báscula =	10.15 in
Centro de gravedad horizontal (HCG) de la báscula =	2.83 in
Espesor efectivo (ET) de la báscula =	6.06 in
Peso de la báscula =	987 lb
Capacidad máxima con centro de carga de 24 pulgadas =	8,000 lb

Códigos de productos

Código	Descripción
Clase III, CLS-680, No Certificado NTEP	
`	Paquete de Báscula, CLS-680, Capacidad de 8,000 lb, Clase III, 38", Con Cable, 9-36 VCC, WiFi/WPAN, Soporte RAM, Modo 609, 8,000 × 5 lb, (no aprobado por NTEP)
214092	Paquete de Báscula, CLS-680, Capacidad de 8,000 lb, Clase III, 38", Sin Cable, 9-36 VCC, WiFi/WPAN, Soporte RAM, Modo 609, 8,000 × 5 lb (no aprobado por NTEP)
Clase III, CLS-920i, No Certificado NTEP	
219975	Paquete de Báscula, CLS-920, Capacidad de 8,000 lb, Clase III, 38", Con Cable, 9-36 VCC, Modo 609, 8,000 × 5 lb, (no aprobado por NTEP)
214093	Paquete de Báscula, CLS-920, Capacidad de 8,000 lb, Clase III, 38", Sin Cable, 9-36 VCC, Modo 609, 8,000 × 5 lb, (no aprobado por NTEP)

Opciones

Código	Descripción
166161	Filtro de Línea de Alimentación, Filtro EMI CC CLS, voltaje de entrada de 0-75 VCC, sobretensión de 100 VCC
167498	Cable, Extensión de 2 metros, 125395 Extensión de Cable Enrollado, Recto, Moldeado, Turk PN BSM BKM 5-084-2
120160	Peso, Prueba de Montacargas de 1,000 lb, Rectángulo de Acero Clase 6 de 22-1/2 × 46-1/4
120162	Peso, Prueba de Montacargas de 2,000 lb, Rectángulo de Acero Clase 6 de 22-1/2 × 46-1/4
164071	Ensamblaje de Caja de Conexiones (J-Box), Báscula para Montacargas Serie CLS, iQube 2.3, Ensamblaje de Báscula de 34 pulgadas
Consult	Opción Sin Cable, solicite la actualización que también incluye dos baterías y cargador
Consult	Opción WPAN para CLS-680
Consult	Opción WPAN para CLS-920i
Consult	Opción Wi-Fi para CLS-680
Consult	Opción Wi-Fi para CLS-920i