RoughDeck® SLV Single Animal Livestock Scale

Báscula ganadera para un solo animal RoughDeck® SLV.



Características estándar

- Construcción de acero al carbono
- Plataforma con placa de seguridad de patrón diamante
- Bastidor de canal de acero estructural tipo rígido
- Caja de conexiones de acero inoxidable con acceso lateral, tipo NEMA 4X, sin conector rápido
- Tarjeta sumadora de ajuste de señal (signal trim summing board)
- Cuatro patas de soporte ajustables de acero inoxidable SUREFOOT™
- Cable para celdas de carga SURVIVOR® EL147HE para ambientes hostiles
- Cuatro celdas de carga de acero aleado (alloy steel)

Homologaciones



ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo – Proposición 65 de California.

Báscula personalizable para un solo animal

La báscula ganadera para un solo animal RoughDeck® SLV es una solución resistente para el pesaje de ovejas, cabras, ganado bovino, cerdos, caballos y otros animales. Dependiendo de las necesidades del ganadero, la báscula SLV puede personalizarse para proyectos de adaptación (retrofit) o para aplicaciones específicas y únicas.

Báscula ganadera estable y eficiente

La plataforma con placa de patrón diamante y el bastidor rígido de canal de acero estructural proporcionan gran durabilidad durante el pesaje. La caja de conexiones de acero inoxidable con acceso lateral, tipo NEMA 4X, está bien protegida y no requiere un conector rápido.

Equipada con cuatro patas de soporte ajustables de acero inoxidable SUREFOOT™ y un cable para celdas de carga SURVIVOR® EL147HE diseñado para ambientes hostiles, esta báscula ganadera puede adaptarse a cualquier entorno donde sea necesario pesar distintos tipos de ganado. Con cuatro celdas de carga de acero aleado, la báscula digital para ganado ofrece mediciones rápidas, precisas y confiables.

Especificaciones de la báscula ganadera para un solo animal RoughDeck® SLV

Capacidad máxima de escala completa:
4,000 lb, con incrementos de 1 lb

Capacidad de carga en los extremos:
125 % de la capacidad total de la escala


Longitud del cable:
20 pies (6 m)


Garantía:
Garantía limitada de dos años (solo para la báscula)

Aprobaciones:
NTEP 92-001 Clase III, 4,000 divisiones (4,000 d)

Capacidad:
La capacidad no debe exceder 4,000 lb × 1 lb y el tamaño de la plataforma no debe exceder 32 pies cuadrados

Dimensiones de la báscula ganadera para un solo animal RoughDeck® SLV

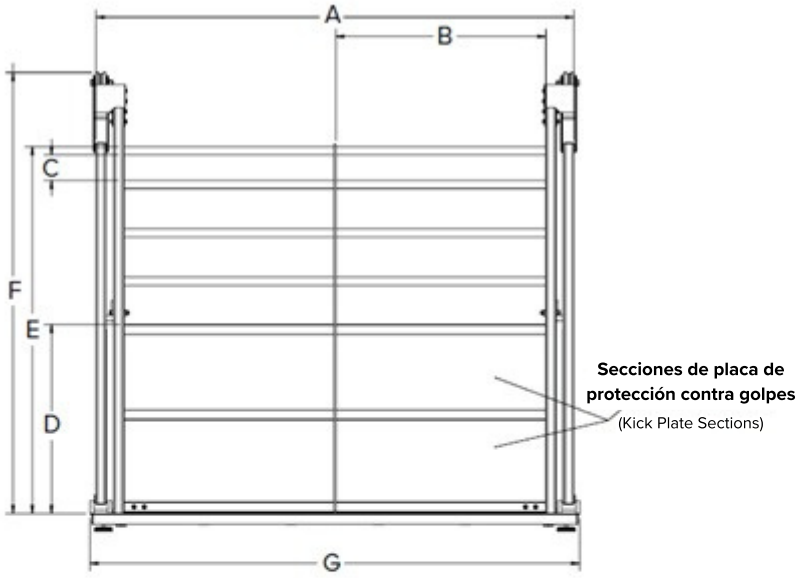

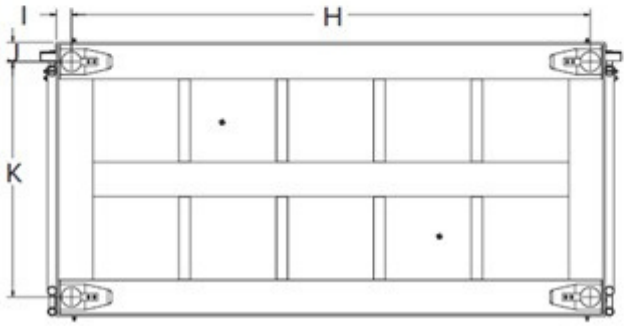



Vista de la puerta abatible
(View of Swing Gate)



Vista de la puerta corrediza
(View of Slide Gate)

Dimensiones			
3 × 8 ft			
A	93.75 in	I	2.62 in

Dimensiones			
3 × 8 ft			
B	41.19 in	J	3.38 in
C	5.01 in	K	29.25 in
D	37.12 in	L	36.00 in
E	72.06 in	M	31.84 in
F	74.00 in (puerta abatible) 86.59 in (puerta corrediza)	N	3.50 in
G	96.00 in	O	77.50 in (puerta abatible) 90.09 in (puerta corrediza)
H	90.76 in	P	70.75 in
4 × 8 ft			
A	93.75 in	I	2.63 in
B	41.19 in	J	3.38 in
C	5.01 in	K	41.25 in
D	37.12 in	L	48.00 in
E	72.06 in	M	43.85 in
F	74.00 in (puerta abatible) 86.59 in (puerta corrediza)	N	3.50 in
G	96.00 in	O	77.50 in (puerta abatible) 90.09 in (puerta corrediza)
H	90.76 in	P	94.75 in

Códigos de productos

Código	Descripción
RoughDeck® SLV (solo plataforma de la báscula)	
103617	Báscula ganadera RoughDeck® SLV-4K para animales, plataforma de 3 pies × 8 pies × 3½ pulgadas, capacidad de 4,000 lb, cable de 20 pies, sin conector rápido, certificada NTEP, modificada para adaptarse a puerta y estructura de contención (rack). (Solo plataforma de la báscula).
78452	Báscula ganadera RoughDeck® SLV-4K para animales, plataforma de 3 pies × 8 pies × 3½ pulgadas, capacidad de 4,000 lb, cable de 20 pies, sin conector rápido, certificada NTEP. (Solo plataforma de la báscula).
103619	Báscula ganadera RoughDeck® SLV-4K para animales, plataforma de 4 pies × 8 pies × 3½ pulgadas, capacidad de 4,000 lb, cable de 20 pies, sin conector rápido, certificada NTEP, modificada para adaptarse a puerta y estructura de contención (rack). (Solo plataforma de la báscula).
78453	Báscula ganadera RoughDeck® SLV-4K para animales, plataforma de 4 pies × 8 pies × 3½ pulgadas, capacidad de 4,000 lb, cable de 20 pies, sin conector rápido, certificada NTEP. (Solo plataforma de la báscula).
Paquete integral RoughDeck® SLV de 4,000 lb (se envía ensamblado)	
226205	Paquete de báscula RoughDeck® SLV para un solo animal de 3 × 8 pies, capacidad de 4,000 lb, con puertas abatibles, estructuras de contención (racks), placas de protección contra golpes (kick plates), indicador 380 Synergy y calibración de fábrica antes del envío, con incrementos de 1 lb.
226206	Paquete de báscula RoughDeck® SLV para un solo animal de 3 × 8 pies, capacidad de 4,000 lb, con puertas corredizas, estructuras de contención (racks), placas de protección contra golpes (kick plates), indicador 380 Synergy y calibración de fábrica antes del envío, con incrementos de 1 lb.
226207	Paquete de báscula RoughDeck® SLV para un solo animal de 4 × 8 pies, capacidad de 4,000 lb, con puertas abatibles, estructuras de contención (racks), placas de protección contra golpes (kick plates), indicador 380 Synergy y calibración de fábrica antes del envío, con incrementos de 1 lb.
226209	Paquete de báscula RoughDeck® SLV para un solo animal de 4 × 8 pies, capacidad de 4,000 lb, con puertas corredizas, estructuras de contención (racks), placas de protección contra golpes (kick plates), indicador 380 Synergy y calibración de fábrica antes del envío, con incrementos de 1 lb.

Opciones

Código	Descripción
226036	Indicador 380 con pantalla LCD segmentada universal, alimentado por batería, serie Synergy, con cable para báscula agrícola (Ag Scale) de conexión rápida de 4 pines.
18777	Juego de placas de montaje para RoughDeck®, capacidad de 1,000 a 10,000 lb, fabricadas en acero pintado.
18778	Juego de placas de montaje para RoughDeck®, capacidad de 1,000 a 10,000 lb, fabricadas en acero inoxidable (SST).

Consult	Plataforma lisa en lugar de placa de seguridad con patrón diamante.
Consult	Celdas de carga de acero inoxidable (RL32018S IP66) y herrajes de montaje.
Consult	Celdas de carga de acero inoxidable selladas herméticamente (RL32218S-HE IP69K) y herrajes de montaje.
Consult	Ángulo de hierro atornillado a la báscula para la instalación de una plataforma de madera (la madera debe ser suministrada por el cliente).
Consult	Tapete de goma.