# Rice Lake VS-30 Single-ramp Companion Animal Scale

Báscula para animales de compañía Rice Lake VS-30 de una sola rampa



## Características estándar

- Pantalla LCD grande
- Teclado antimicrobiano
- Dos ruedas para fácil transporte
- Rampa única
- Plataforma antideslizante de polímero plástico
- Tecnología de compensación de movimiento Motiontrap™
- Cambio o bloqueo de unidad de medida
- Puertos de comunicación de datos serial y USB
- Función de tara
- Función de retención (Hold)
- Calibración de fábrica

# Báscula veterinaria de piso Rice Lake VS-30 de rampa única

TLa báscula veterinaria VS-30 de Rice Lake cuenta con una plataforma de rampa única que permite pesajes precisos y de alta capacidad para mascotas. El teclado permite realizar la función de tara de forma cómoda, reduciendo errores y mejorando la eficiencia. La báscula es fácil de transportar gracias a sus dos ruedas traseras de alta resistencia. Con una capacidad de hasta 1,000 lb (450 kg), la VS-30 es ideal para perros grandes. Su rampa única facilita el acceso y es especialmente útil para perros mayores o con movilidad reducida.

## Especificaciones de la báscula para animales de compañía de rampa única Rice Lake VS-30.

**Capacidad:**
1,000 × 0.2 lb (450 × 0.1 kg)

**Dimensiones de la plataforma sin rampas (L × W × H):**
29.50 × 32.00 × 2.40 in

**Alimentación:**
9 VDC, suministrado por seis baterías alcalinas AA (incluidas) o adaptador AC (opcional)

**Tipo de batería:**
Seis baterías alcalinas AA (incluidas)

**Uso de batería:**
25 horas de uso continuo con baterías
Apagado automático configurable


**Temperatura:**
Operación: 50 °F a 104 °F (14 °C a 40 °C)

**Longitud del cable:**
Cable de 7 ft (2.1 m) entre la base de la báscula y el indicador

**Pantalla:**
Pantalla LCD de cinco dígitos, altura de dígitos de 0.75 in (1.9 cm)

**Garantía:**
Garantía limitada de dos años

## Dimensiones de la báscula para animales de compañía de rampa única Rice Lake VS-30

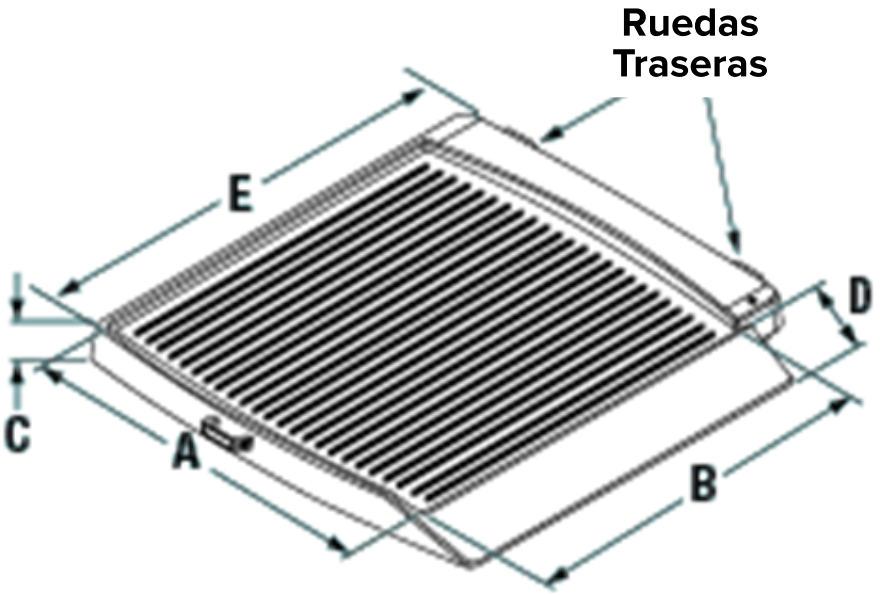


| Dimensiones | | |
|---|---|---|
| | Pulgadas | Centímetros |
| A | 29.50 | 74.9 |
| B | 32.00 | 81.3 |
| C | 2.40 | 6.1 |
| D | 9.30 | 23.6 |
| E | 37.50 | 95.3 |

## Peso de envío de la báscula para animales de compañía de rampa única Rice Lake VS-30

| Dimensiones y peso de envío | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de parte | N.º de modelo | Longitud (pulg.). | Ancho (in) | Altura (in) | Peso del paquete (lb) | Peso dim. (lb) | Peso de envío (lb) |
| 204396 | Rice Lake VS-30 | 45 | 44 | 7 | 78 | 100 | 100 |

## Códigos de productos

| Código | Descripción |
|---|---|
| **204396** | Báscula de plataforma Rice Lake VS-30, capacidad 1,000 lb (450 kg) × 0.2 lb (100 g), con una rampa de 9.25 pulgadas e incluye 6 baterías alcalinas AA. |

## Opciones

| Código | Descripción |
|---|---|
| **220767** | Tapete resistente de uso pesado de 31 in × 23.5 in × 0.5 in con un borde biselado de 45°, diseñado para uso con VS-34 y VS-30. |
| **79074** | Conjunto de cable (Cable Assy) USB 2.0, con conector macho tipo A a macho tipo B, color negro, longitud de 6 pies. |
| **217091** | Conjunto de cable de comunicación DB9 hembra a RJ45 hembra, 4 conductores calibre 26 AWG, con cubierta de PVC. |
| **186830** | Cable RS-232 de báscula a impresora, 6 pies, con conector D-Sub de 25 pines macho a RJ-45. |

# Repuestos

| Código | Descripción |
|---|---|
| **350-10-7** | |
| **164516** | Patas para silla de ruedas modelo 350 y pasamanos modelo 250, cantidad: 4 unidades |
| **164518** | Base para pasamanos de silla de ruedas serie 35X, incluye: (1) soporte de cubierta de lámina metálica, (10) tuercas M5, (10) arandelas planas M5 galvanizadas, (4) calzas (shims) para celdas de carga, (1) cubierta de la tarjeta sumadora (summing board), (2) tornillos para la cubierta, (1) conjunto de base ensamblada (Base Assy) |
| **164521** | Celda de carga para silla de ruedas modelo 350 y pasamanos modelo 250, incluye: (2) tornillos NC 5/16" × 7/8", cabeza Allen negra (Black Socket), (1) celda de carga modelo 1028/SH028/TH1028 de 125 kg con cable, (5) tiras de cinta adhesiva de doble cara de 750 mm de longitud |
| **164534** | Rueda para silla de ruedas modelo 350, incluye: (1) rueda de goma de 60 mm con casquillo (sleeve) y dos rosetas, (1) tuerca M6 de torque predominante (autoblocante), (1) tornillo M6 × 45 con cabeza cilíndrica Allen (socket head cap), galvanizado, (1) arandela plana de nylon M6 D-125 |
| **164578** | Caja de conexiones (J-Box) para silla de ruedas modelo 350 y pasamanos modelo 250, incluye: (1) tarjeta electrónica de unión (PCB Junction Board) para celdas de carga no C3, (2) tornillos NC6 × 1/4" de cabeza redonda Phillips (pan cross head) |
| **165029** | Plataforma para silla de ruedas modelo 350-7, incluye: (1) cubierta de plataforma de rampa única, (3) tiras de cinta adhesiva de doble cara de 750 mm de longitud |
| **165063** | Plataforma para silla de ruedas modelo 350-8, incluye: (1) cubierta de plataforma de doble rampa, Cinta adhesiva de doble cara de 1 pulgada, Etiqueta de advertencia |
| **165072** | Cable para plataforma de silla de ruedas modelo 350, incluye: (1) cable de 2.5 m desde la caja de conexiones (J-Box) hasta la tarjeta electrónica (PCB), (1) sujetador de cable PG7 |
| **165086** | Conjunto de nivel de burbuja (Spirit Level Assy) para pasamanos modelo 250 y silla de ruedas modelo 350, incluye: (1) visor de nivel de burbuja, (1) base para el visor de nivel de burbuja, (2) tornillos M5 × 6 de cabeza redonda (pan head), galvanizados, (2) arandelas de resorte M5, galvanizadas, (1) adaptador para el visor de nivel de burbuj |
| **165089** | Asa de transporte para silla de ruedas, incluye: (1) asa de transporte de plástico, (2) tornillos Allen M6 × 20 de acero inoxidable (SH Cap Screw SST), (2) tuercas M6 autoblocantes de torque predominante |
| **165090** | Rampa para silla de ruedas serie 35X, incluye: (1) rampa, (5) tornillos M5 × 8 de cabeza Phillips redonda (pan cross head), galvanizados, (1) cinta adhesiva de doble cara de 1 pulgada |
| **Indicador médico Titanium** | |
| **131583** | Indicador Titanium, incluye: 6 baterías AA, Soporte inclinable (tilt bracket), Teclado de 10 botones, Conector RJ45 para celda de carga |
| **164239** | Kit frontal para indicador Titanium, incluye: (1) carcasa frontal (Head Front), (1) cubierta de pantalla LCD, (1) teclado Rice Lake |
| **164240** | Kit de herrajes para indicador 150, incluye: (4) tornillos KA30 × L8 Ejot de cabeza Phillips (Cross Head), (5) tornillos M3 × 8 de cabeza Phillips (Cross PH) |
| **164241** | Kit de circuito para indicador Titanium, incluye: (1) tarjeta principal PCB con software instalado, (4) tornillos 5-20 × 1/4 EJOT de cabeza Phillips (Cross Head) PARMED1 (RID 11525), Conector RJ45 |

| | |
|---|---|
| **204810** | Kit de circuito para indicador 150, incluye: (1) tarjeta principal PCB con software instalado, (4) tornillos KA30 × L6 Ejot de cabeza Phillips (Cross Head), Bluetooth 2.0 integrado |
| **204811** | Kit de circuito para indicador Titanium, incluye: (1) tarjeta principal (PCB principal) con software instalado, (4) tornillos KA30 × L6 Ejot de cabeza Phillips, Módulo Bluetooth BLE 4.0 SHAPCOMM (RID 11982) integrado, Conector RJ45 para conexión de celda de carga o periféricos compatibles |
| **164242** | Kit de panel posterior para indicador Titanium, incluye: (2) tornillos KA30 × L8 Ejot de cabeza Phillips (cross head), (1) conjunto técnico posterior (Back TEC Assy), (1) conjunto para baterías secas (Dry Battery Assy), (1) clip adhesivo |
| **164243** | Kit de montaje de mesa/pared para indicador 150, incluye: (1) adaptador para mesa o pared, (1) soporte para mesa o pared, (4) patas para el adaptador, (2) perillas tipo estrella con perno roscado M6, (2) arandelas deslizantes M6, (4) tornillos M4 × 10 de cabeza redonda Phillips (pan head cross) |
| **164247** | Kit de cubierta posterior para indicador 150, incluye: (1) cubierta posterior del indicador, (1) etiqueta del modelo |
| **164248** | Cubierta del compartimiento de baterías para indicador Titanium, incluye: (1) tapa de batería, (1) tornillo de cabeza cilíndrica (cap screw) M3, color gris, (1) arandela plana de nylon M2.5 |
| **133077** | Fuente de alimentación, +9.0 V de pared, voltaje de entrada nominal 100–240 V, rango de operación 50/60 Hz, corriente máxima de entrada nominal 0.2 A, aprobada por cULus, enchufe NEMA 1-15 |